

Stoelenplan

Om u een idee te geven van de vragen die bij de Helpdesk Bouwbesluit binnenkomen, wordt in elke uitgave van **Bouwkwaliteit in de praktijk** een telefonisch gestelde vraag en antwoord opgenomen. Vraag en antwoord zijn uiteraard geanonimiseerd.

Vraag en antwoord

Tekst Helpdesk Bouwbesluit

OMSCHRIJVING

Voldoet het stoelenplan aan de gebruiksvoorschriften voor veilig vluchten.

VRAAG

In een kantine worden stoelen opgesteld volgens bijgaande afbeelding. Tussen de stoelen worden tafels geplaatst. De afstand tussen de rijen is 0,47 m en het pad tussen de stoelen en de wanden van de ruimte is 0,6 m breed. Voldoet deze opstelling aan de gebruiksvoorschriften voor veilig vluchten?


ANTWOORD

Nee.

In artikel 7.13, lid 4, staat dat in de vrije ruimte tussen de rijen geen tafel mag worden geplaatst. Het plaatsen van de tafels leidt ertoe dat de rijen slechts in één richting op een gangpad uitkomen. Op grond van artikel 7.13, lid 5, mag een dergelijke doodlopende rij niet langer zijn dan 8 stoelen.

AANVULLENDE OPMERKING(EN)

- Als de tafels worden weggehaald en daarvoor in de plaats stoelen worden geplaatst, voldoen deze rijen wel aan de voorschriften (artikel 7.13, lid 6.b).
- Aangezien er 4 rijen en minder dan 100 zitplaatsen aanwezig zijn in de ruimte, hoeven de stoelen niet aan elkaar gekoppeld of aan de vloer bevestigd te worden (artikel 7.13, lid 2).

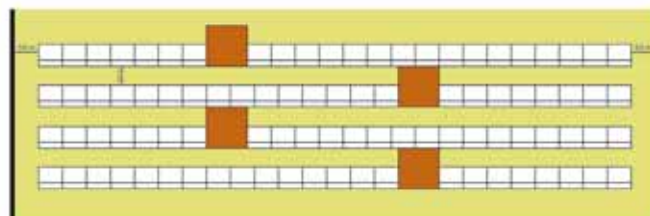

Toelichting

opstelling zitplaatsen en verdere inrichting

artikel 7.13, leden 3 t/m 6, Bouwbesluit 2012

3. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte van ten minste 0,4 m, gemeten tussen de loodlijnen op de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen.

4. Indien in een rij als bedoeld in het derde lid tussen de zitplaatsen een tafel is geplaatst, bevindt deze zich niet in de vrije ruimte, bedoeld in dat lid.

5. Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft niet meer dan 8 zitplaatsen.

6. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten hoogste:

- 16 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, niet groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is;
- 32 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is;
- 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 1,1 m is.